叠加阀基础板

Base Plates For Modular Valves

■参数

最高工作压力……25MPa

■型号说明

MMC	−01	−6	−40
系列号	规格	组数	设计号
MMC: 基础板	01	1：1组　6：6组 2：2组　7：7组 3：3组　8：8组 4：4组　9：9组 5：5组　10：10组	40

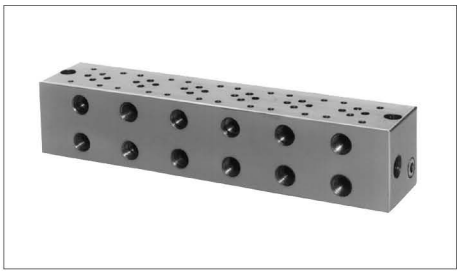

JIS液压图形符号



MMC-01-1



MMC-01-2~10

■压降特性

油液：粘度35mm²/s、比重0.850

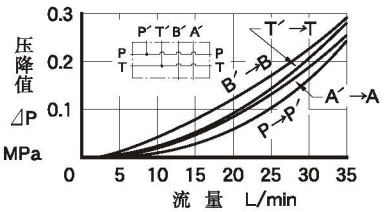

MMC-01-1

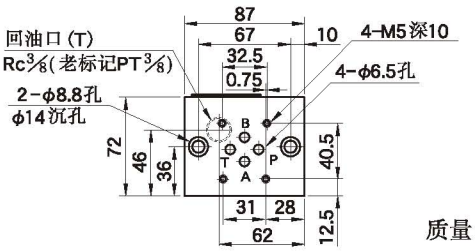

质量……约3.5kg

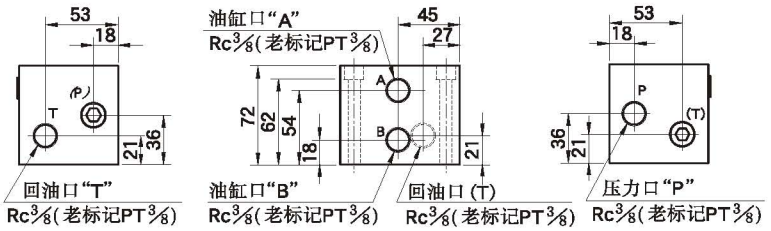

MMC-01-2~10

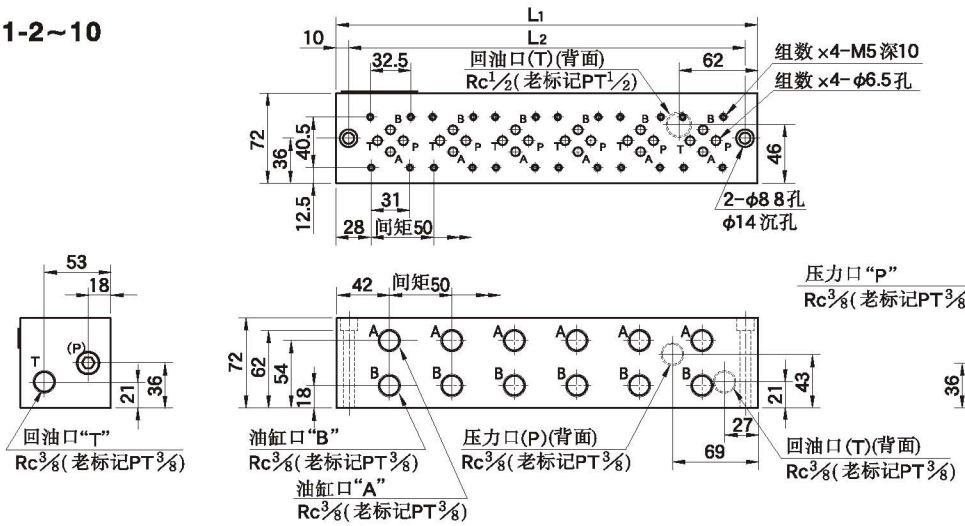

型号	L1	L2	质量 kg
MMC-01-2	137	117	5.5
MMC-01-3	187	167	7.0
MMC-01-4	237	217	8.5
MMC-01-5	287	267	10.0
MMC-01-6	337	317	11.5

型号	L1	L2	质量 kg
MMC-01- 7	387	367	13.0
MMC-01- 8	437	417	14.5
MMC-01- 9	487	467	16.0
MMC-01-10	537	517	17.5

■ 使用注意事项

●基础板有3个（在1组型中有2个）压力口“P”和4个回油口“T”。这些油口中使用任何一个或的复数个油口都可。然而，图上标有（P）或（T）的油口通常是堵住的，使用时请卸下螺堵，并堵上不用的油口。

01 系列

■ 叠加阀安装面尺寸
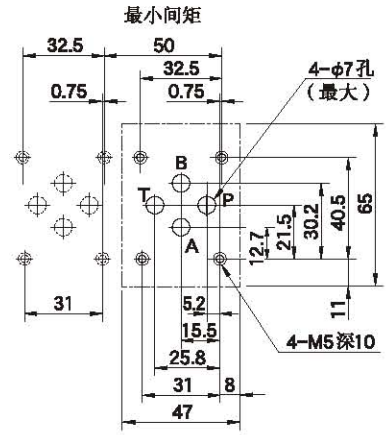
当不采用基础板（MMC-01）时，下图所示的安装面必须准备好。安装面须经6-S精度机械精加工。