



叠加阀制动阀

Brake Modular Valves

参数

型号	最高工作压力 MPa	最大流量 L/min
MBR-01-※-30	25	35

JIS液压图形符号

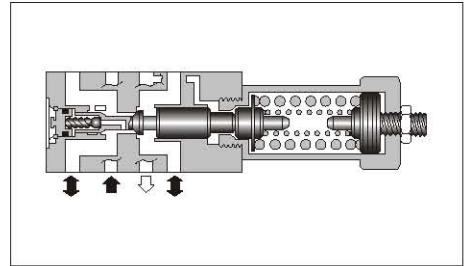


型号说明

MBR	-01	-C	-30
系列号	规格	压力调节范围 MPa	设计号
MBR: 叠加式制动阀	01	C: ★~14 H: 7~21	30


★ 请参见最低调节压力特性。

■ 特性 油液: 粘度35mm²/s 比重0.850

压降特性

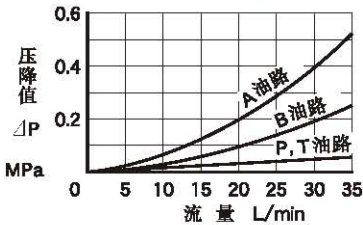


最低调节压力特性

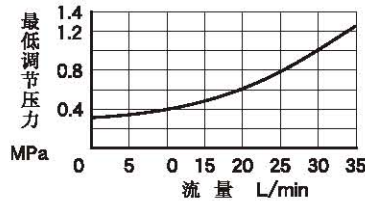

使用注意事项

- 最低调节压力是最低调节压力特性值和回油路背压之和。回油路背压是从基础板到本阀的每个叠加阀的回油路的压降之和。
- 进行压力调节时, 松开锁紧螺母, 将调节螺栓向顺时针方向旋转压力上升。调节后必须拧紧螺母。

MBR-01

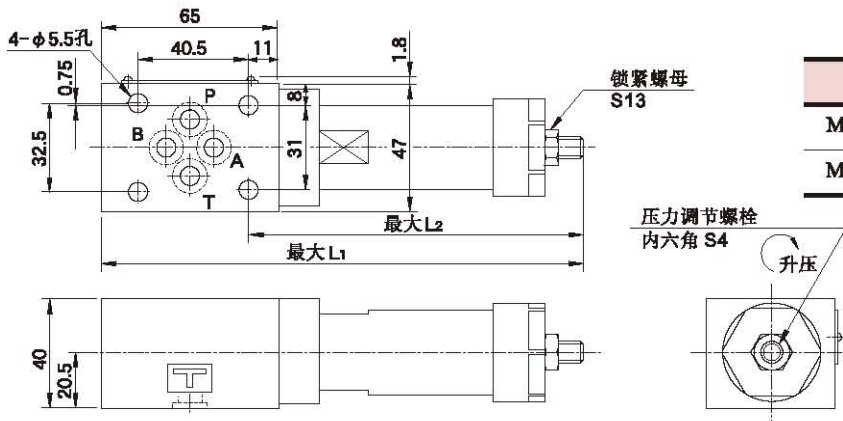


型号	L1	L2
MBR-01-C	161	107
MBR-01-H	176.5	122.5

质量……约1.3kg

密封件表

MBR-01

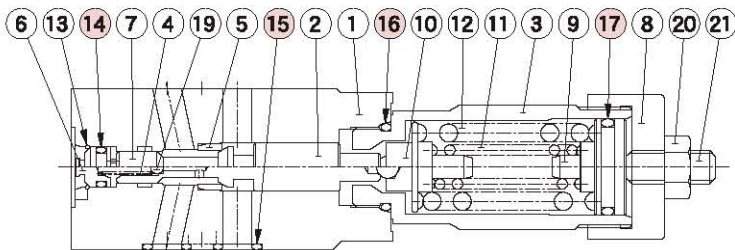

序号	零件名称	零件号	数量
14	O形圈	JIS B 2401-1B-P7	1
15	O形圈	JIS B 2401-1B-P9	4
16	O形圈	JIS B 2401-1B-P18	1
17	O形圈	JIS B 2401-1A-P20	1