

叠加式单向节流阀

Throttle and Check Modular Valves

参数

型号	最高工作压力 MPa	最大流量 L/min
MS※-005-※-20	25	15

型号说明



MSW	-005	-X	-20
系列号	规格	控制方向	设计号
MSA: A油路用 MSB: B油路用 MSW: A·B油路用	005	X: 出口节流用 Y: 进口节流用	20
叠加式单向节流阀			

使用注意事项






- 进行流量调节时。先松开锁紧螺母，向逆时针方向旋转流量增加。调节后，必须拧紧螺母。


特性

油液：粘度35mm²/s 比重0.850

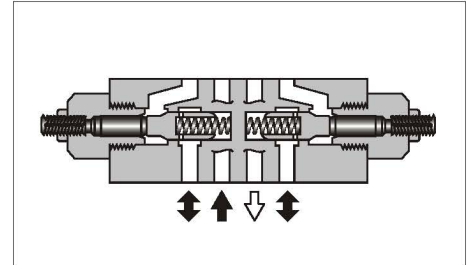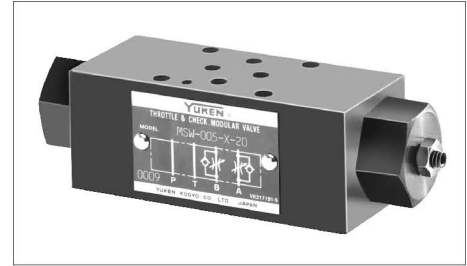

JIS液压图形符号

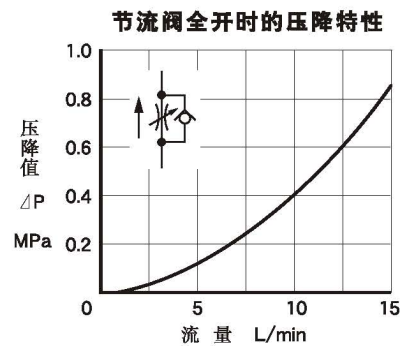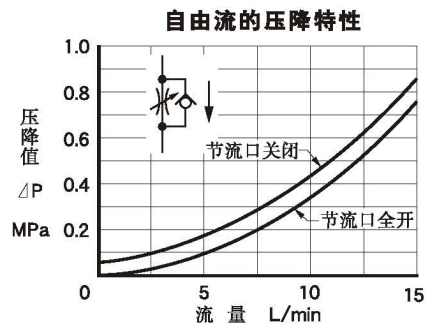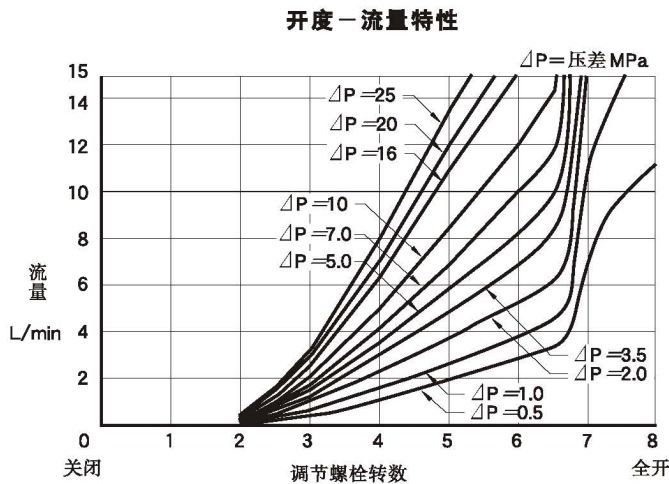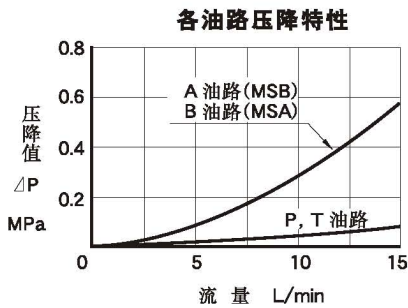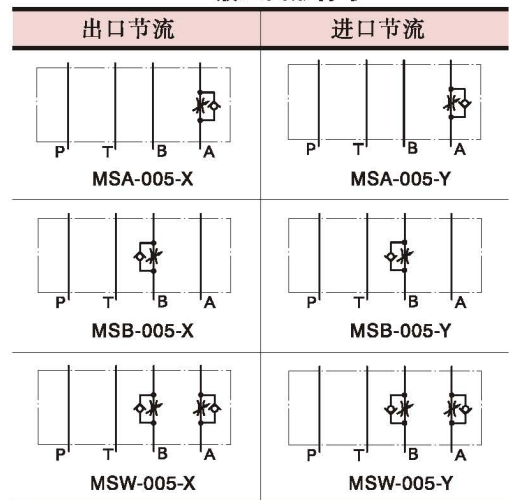

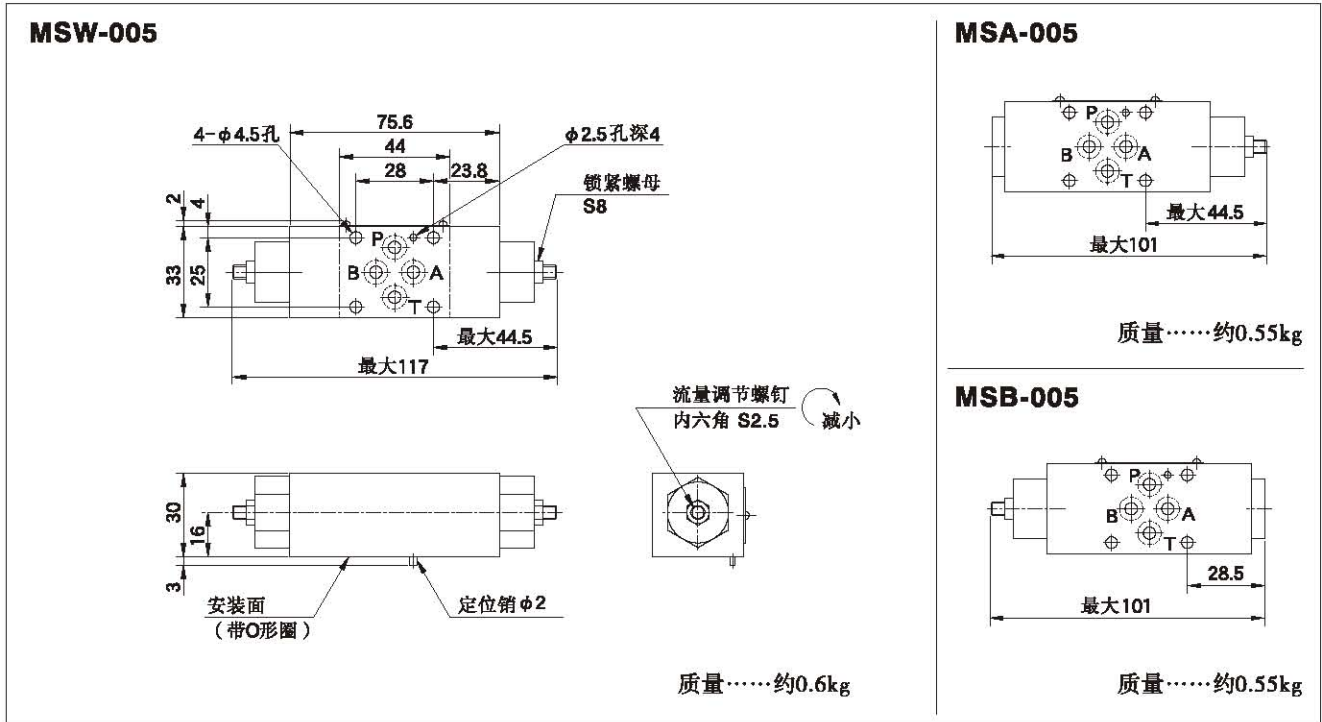

■ 密封件表

MSA-005
MSB-005
MSW-005

● MSB-005型, 流量调节部分装在左侧。
● MSW-005型, 流量调节部分装在左右两侧。

序号	零件名称	零件号	数量	
			MSA MSB	MSW
1	挡圈	JIS B2407-T2-P3	1	2
2	O形圈	JIS B2401-1A-P3	1	2
9	O形圈	JIS B2401-1B-P6	4	4
11	O形圈	JIS B2401-1B-P14	2	2

F

005 系列叠加阀

