叠加式节流阀

Throttle Modular Valves

■参数

型号	最高工作压力 MPa	最大流量 L/min
MSP-01-50	31.5	60★

★当压差低于1.5MPa时，最大流量有所限制，请参见“节流阀全开时压降特性”。

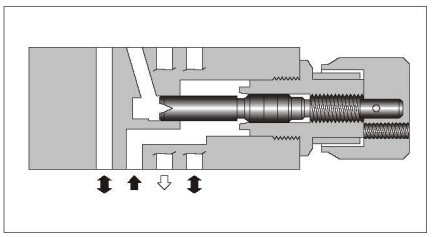

■型号说明

MSP	−01	−50
系列号	规格	设计号
MSP：P油路用叠加式节流阀	01	50

■特性

油液：粘度35mm²/s、比重0.850

节流阀全开时的压降特性

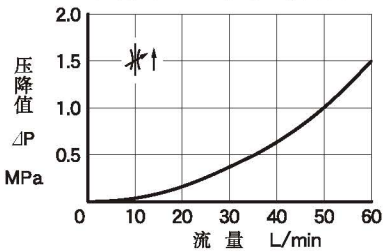

各油路压降特性

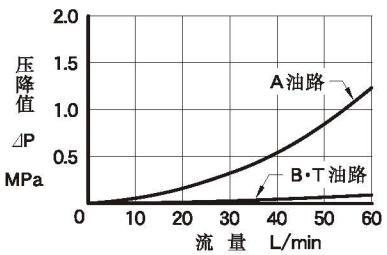

开度—流量特性

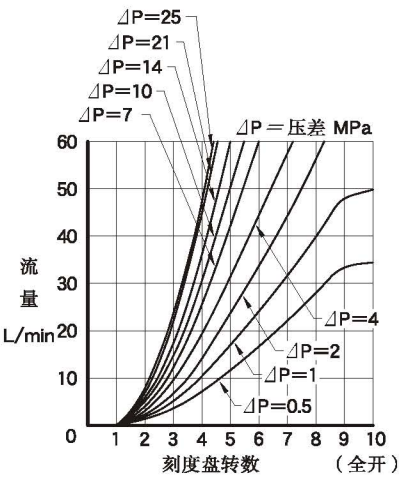

JIS液压图形符号



■使用注意事项

●在进行流量调节时，松开刻度盘锁紧螺钉，将调节盘向逆时针方向旋转，流量增加。调节后，必须拧紧刻度盘锁紧螺钉。

MSP-01

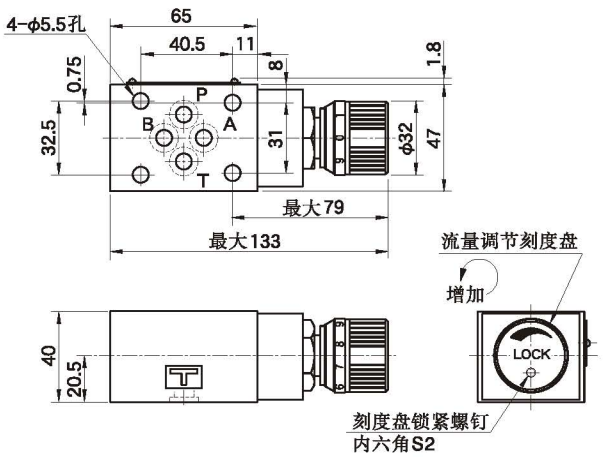

质量……约1.2kg

■密封件表

MSP-01

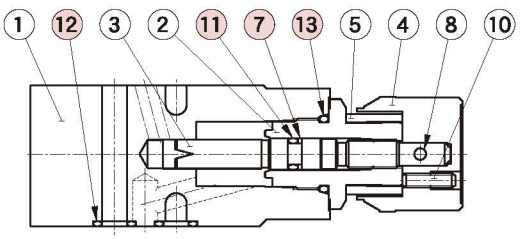

序号	零件名称	零件号	数量
7	挡圈	JIS 2407-T2-P6	1
11	O形圈	JIS 2401-1A-P6	1
12	O形圈	JIS 2401-1B-P9	4
13	O形圈	JIS 2401-1B-P18	1