

P和T油路叠加式单向阀



Check Modular Valves For "P&T" Lines

参数

型号	最高工作压力 MPa	最大流量 L/min
MCPT-03-P※-T※-10	25	70

型号说明

MCPT	-03	-P0	-T0	-10
系列号	规格	P油路 开启压力	T油路 开启压力	设计号
MCPT: P、T油路用 叠加式单向阀	03	P0: 0.035 P2: 0.2	T0: 0.035 T2: 0.2	10

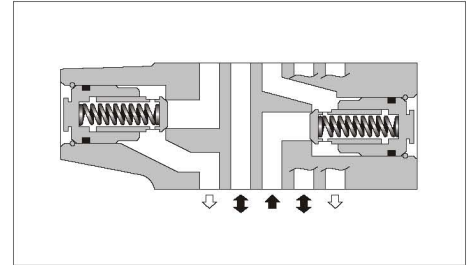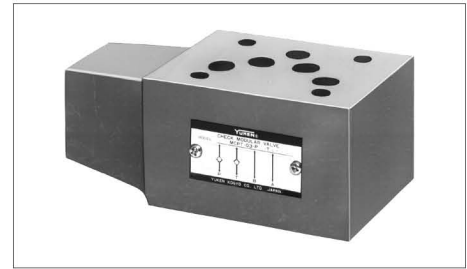

使用注意事项


关于回油路的使用

回油路的单向阀功能内置在TA路上，因此使用此阀时，回油管路必须使用TA路。


特性

油液：粘度35mm²/s，比重0.850


各油路压降特性

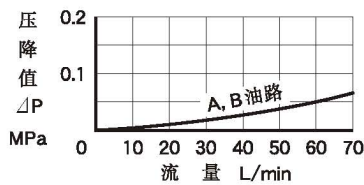


自由流压降特性

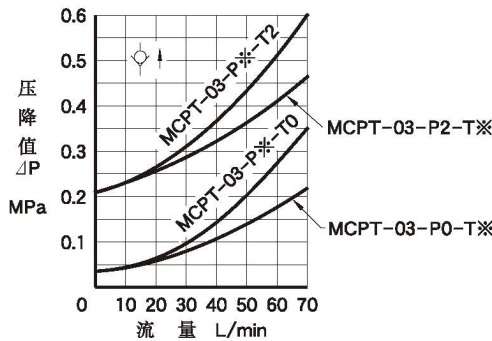


JIS液压图符号



详细液压图符号




MCPT-03

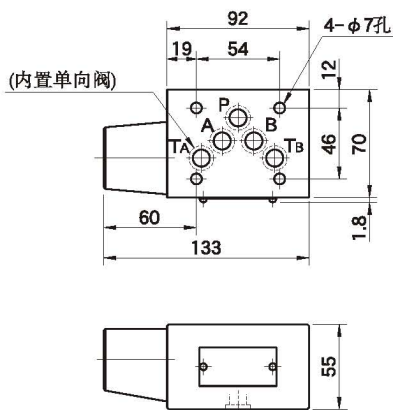

质量……约2.7kg

密封件表

MCPT-03

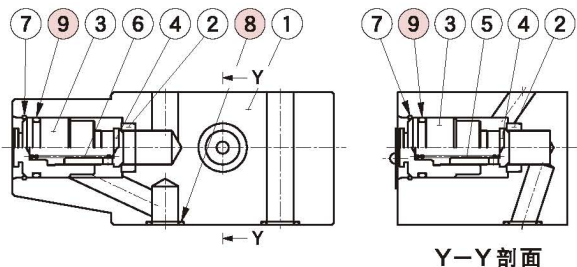

序号	零件名称	零件号	数量
8	O形圈	AS568-014 (NBR, Hs90)	5
9	O形圈	JIS B 2401-1B-P21	2